

# **TRAIT ras de mur NEXT**

manuale tecnico

+

**Portes ras de mur  
NEXT à pousser**

T. D-9/T. D-16



# TRAIT RAS DE MUR NEXT

PORTES RAS DE MUR NEXT: FICHES PRODUITS

## FICHE PRODUIT N.T6

Dénomination légale/fiche produit: **PORTE RAS DE MUR NEXT**

Nom commercial: **TRAIT**

Typologie: **ALUMINIUM ET BOIS**

COMPOSANTS DU PRODUIT	MATERIAUX UTILISES
<b>Éléments en métal</b>	Châssis et les montants en aluminium UNI 3569. Finition: traitement de passivation
<b>Éléments en bois</b>	Panneau en contre-plaqué ép. 38 mm en finition bois, laqué ou brut.
<b>Jointure et autres accessoires</b>	Profilé butoir en plastique. Charnières en acier encastrées. Poignée: alliage a base de fer et d'aluminium ou aluminium.
<b>Eventuelles substances nuisibles à la santé</b>	Aucune
<b>Entretien ordinaire</b>	Nettoyer à l'eau avec un chiffon doux, légèrement humide. Ne pas utiliser de produits chimiques, dissolvant et/ou matériaux abrasifs.
<b>Avertissement</b>	Le montage doit être exclusivement effectué par des professionnels.

Les certifications du produit ci-mentionné sont conformes à la loi n.206 du 06.09.2005

La société DELMONTE SRL est certifiée pour la gestion de la qualité conformément à la norme UNI EN ISO 9001 :2000, pour l'activité de la conception et production des portes d'intérieur, ameublement et complément d'ameublement en aluminium.

La société DELMONTE SRL a soumis ses portes à des essais de résistance à l'ouverture et fermeture répétitive selon la norme EN1191 :2000 et obtenu un certificat de conformité pour l'ouverture de 100000 cycles. Même si les normes en vigueur n'obligent pas les fabricants à effectuer ce type d'essais la société DELMONTE SRL met une importance particulière à offrir des garanties de fiabilité en soumettant ses produits à ces essais spécifiques auprès de l'institut italien de la certification - CATAS.



# TRAIT ras de mur NEXT

FINITIONS PORTES RAS DE MUR NEXT

SPECCHIATURE LEGNO - WOODEN SCREENS - TÜRFÜLLUNGEN AUS HOLZ - COIFFEUSES BOIS



RS  
Rovere sbiancato  
Bleached oak  
Eichenholz gebleicht  
Rouvre blanchi  
Cat. E



WE  
Venge  
Wenge  
Wenge  
Wenge  
Cat. E



NC  
Noce canaletto  
Canaletto walnut  
Nussbaum canaletto  
Noyer canaletto  
Cat. F



ZE  
Zebrano  
Zebrano  
Zebrano  
Zebrano  
Cat. F



PA  
Palissandro  
Rosewood  
Palisanderholz  
Palissandre  
Cat. F



EB  
Ebano  
Ebony  
Ebenholzbaum  
Ebène  
Cat. F





99  
codice RAL  
RAL code  
RAL kode  
code RAL

N.B.: PER IL DETTAGLIO DELLE FINITURE DISPONIBILI DEL PRODOTTO, CONSULTARE LE PAGINE DEL LISTINO.  
N.B.: FOR FURTHER DETAILS ABOUT POSSIBLE FINISHINGS OF THE PRODUCT, SEE THE PRICELIST  
N.B.: FÜR WEITERE INFO WEGEN DER MÖGLICHEN AUSFÜHRUNGEN, SIEHE DIE PREISLISTE.  
N.B.: POUR LES FINITIONS DISPONIBLES DU PRODUIT, VOIR LA LISTE DES PRIX




# TRAIT RAS DE MUR NEXT

PORTE RAS DE MUR NEXT A POUSSER

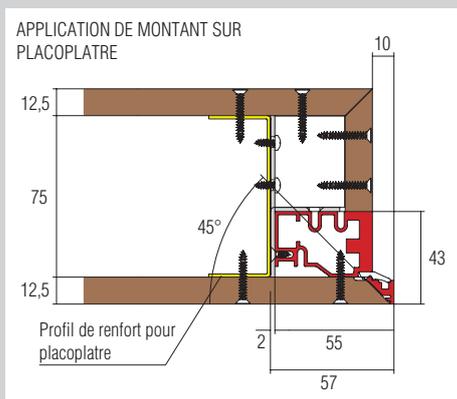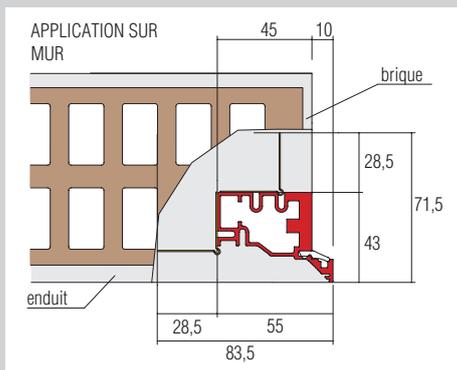




## REGLAGE PORTE

La charnière est réglable dans les 3 axes. Le nombre de charnières (minimum 3) dépend de la hauteur de la porte.



## LISTE DES COMPOSANTS



Le montant en aluminium est soumis à un traitement spécial de passivation qui offre une résistance à la corrosion et une parfaite tenue du vernis et de la laque.

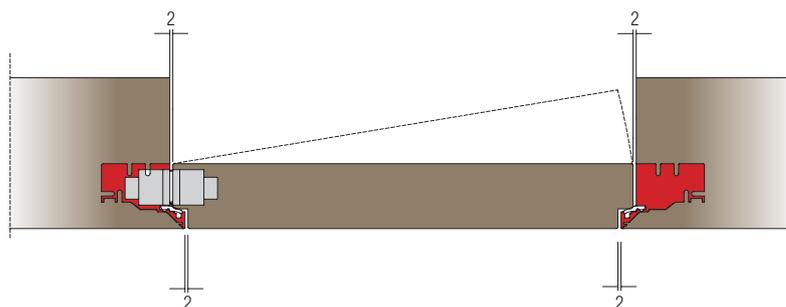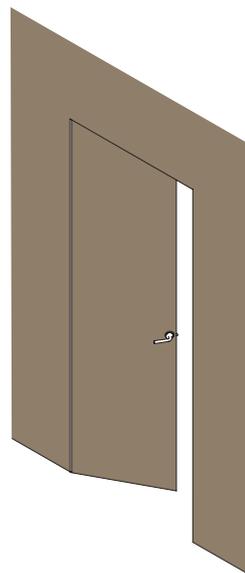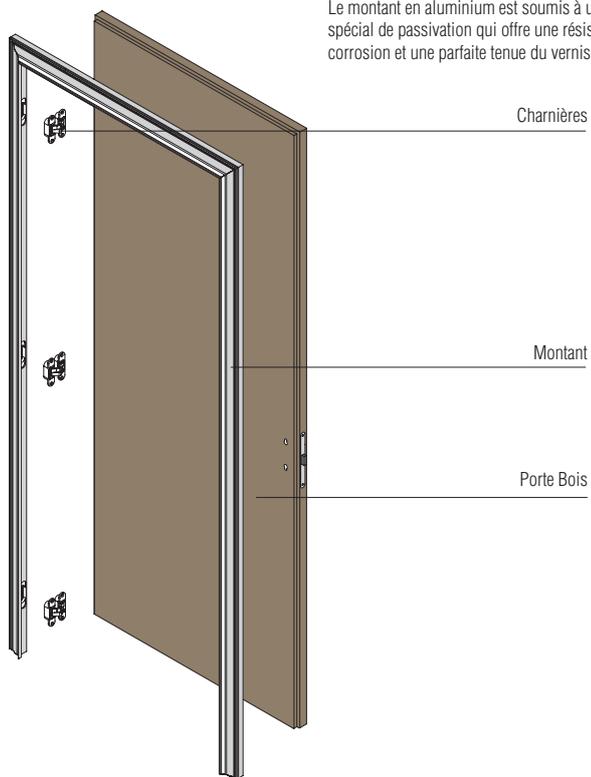




# TRAIT ras de mur NEXT

PORTE RAS DE MUR NEXT A POUSSER: CARACTERISTIQUES

ouverture Sx à pousser

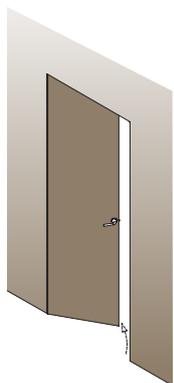


ouverture Dx à pousser

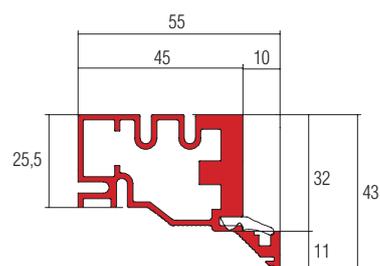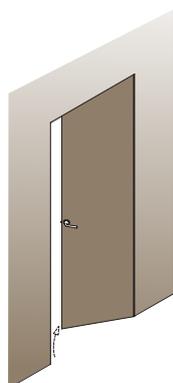

## INDICATIONS POUR LA COMMANDE:


- 1) Indiquer si le montant est appliqué sur le mur ou sur le placoplâtre
- 2) Indiquer le sens de l'ouverture de la porte: Dx (droite) Sx (gauche)
- 3) Commander la porte (avec les montants adapté à la pose)
- 4) Commander à part la poignée ou la serrure

H Passage

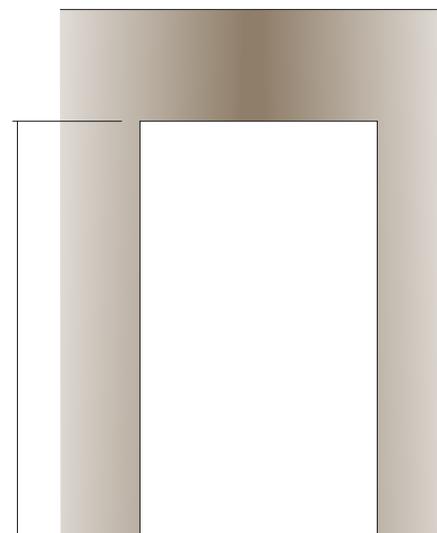



L Passage

Sp



La coiffeuse Bois en contre-plaqué ép. 43mm

Voir tableau des finitions coiffeuses.

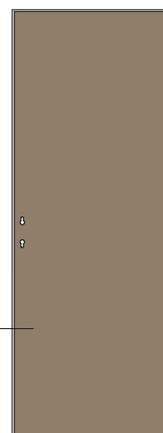


## SERRURE MAGNETIQUE

Mt-PS1 serrure à encastrer modèle avec clef






Mt-PS2 serrure à encastrer modèle "libre/occupé"

Mt-PS3 serrure à encastrer modèle à cylindre de type yale (cylindre non fourni)

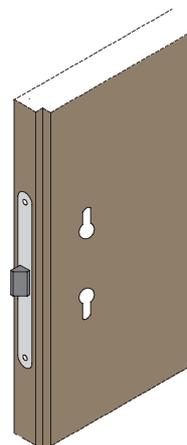

# TRAIT RAS DE MUR NEXT







PORTE RAS DE MUR NEXT A POUSSER: APPLICATION SUR MUR

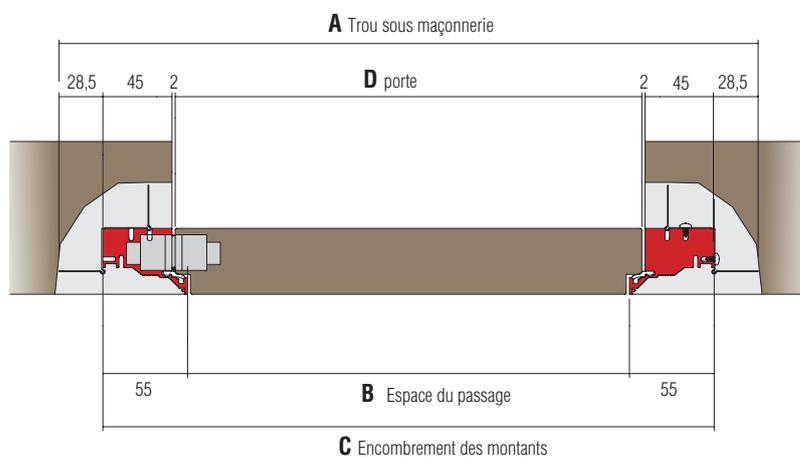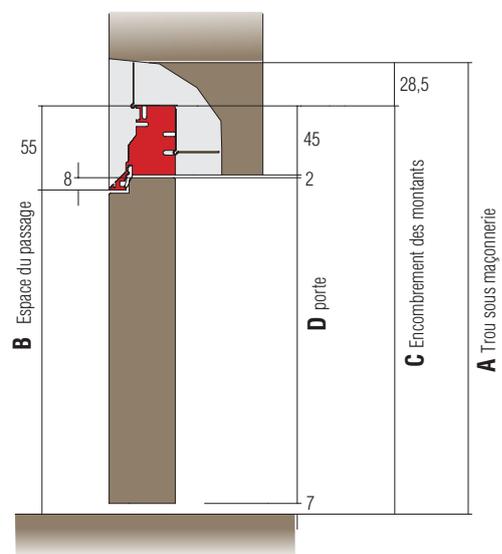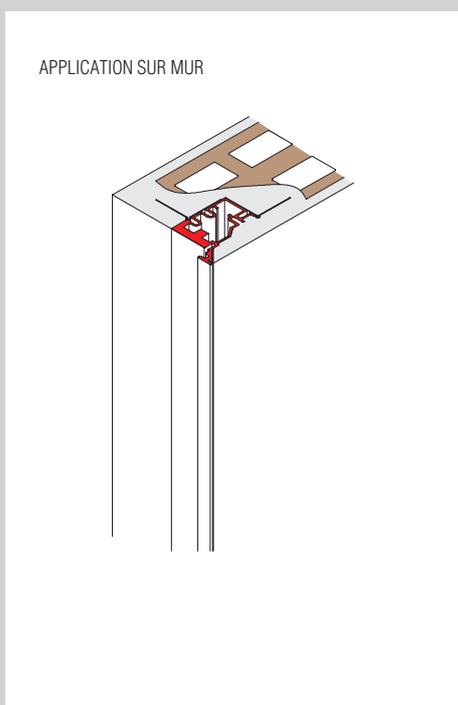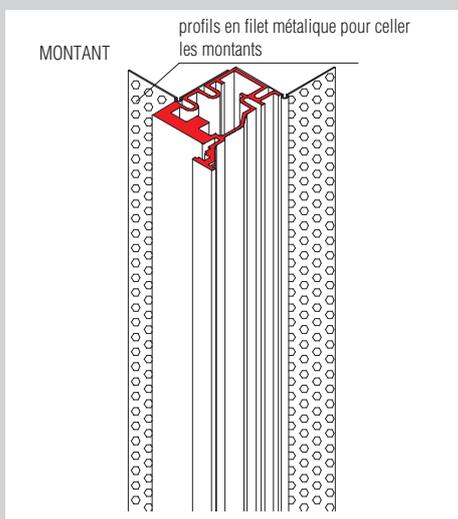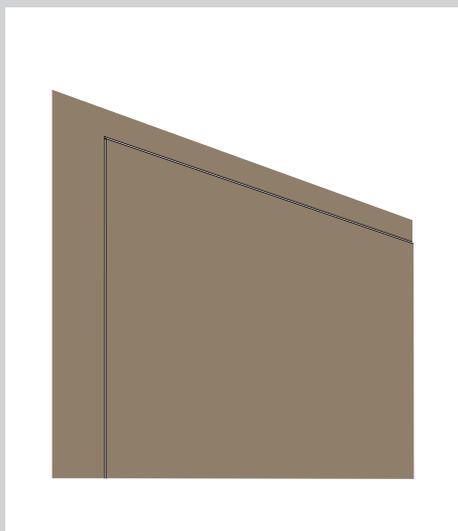

	A Trou sous maçonnerie		B Espace du passage		C Encombremment des montants		D Dimensions porte	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
Portes standards	767	2184	600	2100	710	2155	616	2101
	867	2184	700	2100	810	2155	716	2101
	967	2184	800	2100	910	2155	816	2101
Portes sur mesure	max 1067	max 2784	900	2700	1010	2755	916	2701

# TRAIT ras de mur NEXT

PORTE RAS DE MUR NEXT A POUSSER: APPLICATION SUR PLACOPLATRE

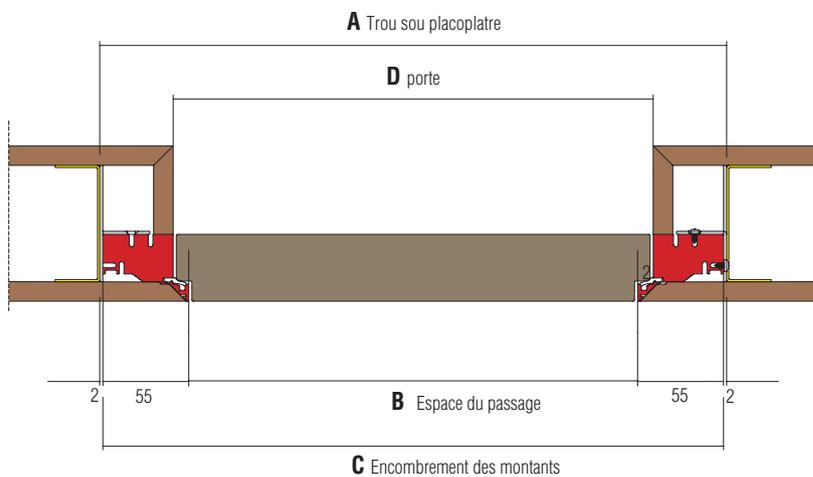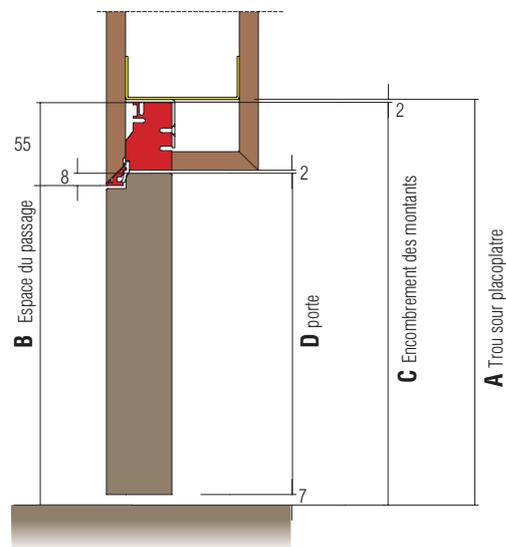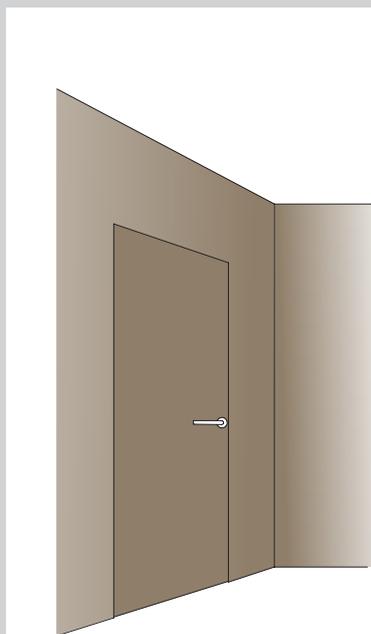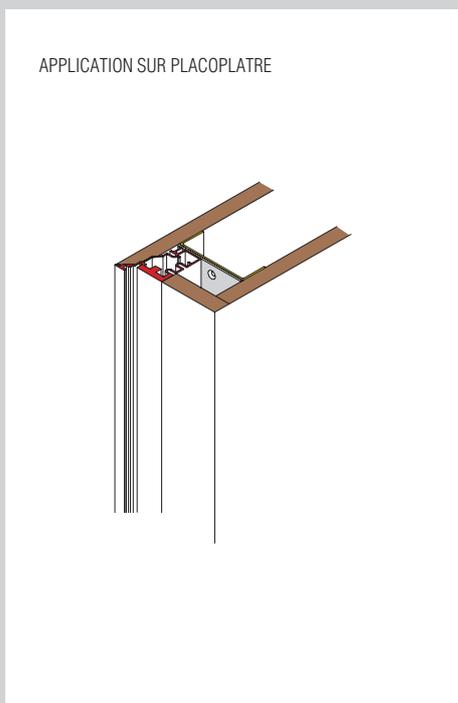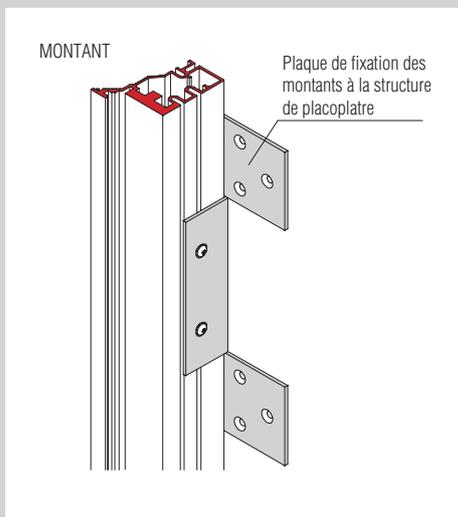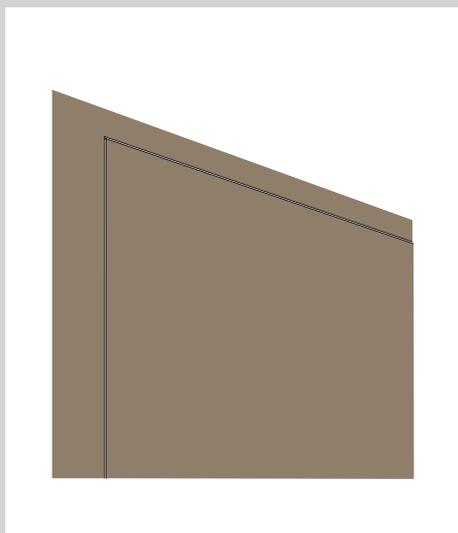

	A Trou sous placoplâtre		B Espace du passage		C Encombrent des montants		D Dimensions porte	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
Portes standards	714	2157	600	2100	710	2155	616	2101
	814	2157	700	2100	810	2155	716	2101
	914	2157	800	2100	910	2155	816	2101
Portes sur mesure	1014	2757	900	2700	1010	2755	916	2701

# TRAIT RAS DE MUR NEXT

PORTE RAS DE MUR A POUSSER: APPLICATION ET POSE

## CARACTERISTIQUES GENERALES APPLICATION SUR MUR

Les montants Traités par un procédé qui permet le laquage à la peinture à l'eau ou vernis, sont livrés avec un panneau de raidissement jetable qui facilite la pose.

Trou sous maçonnerie

Panneau de raidissement jetable

Montants pour l'application sur maçonnerie

Allignement de montants avec de l'enduit pour arrasage du mur

## CARACTERISTIQUES GENERALES APPLICATION SUR PLACOPLATRE

Trou sous placoplatre

Panneau de raidissement jetable

Montants pour l'application sur placoplatre

Panneaux de placoplatre